


WLAN-Zugang für „h_da“ über WPA2 unter Windows XP

Diese Dokumentation erklärt Ihnen wie Sie sich, über ihren WLAN Adapter an Ihrem PC oder Laptop, mit dem drahtlosen Netzwerk „h_da“, unter Verwendung des Sicherheitsstandards WPA2 mit Windows XP, verbinden.


1.1 Schritt 1

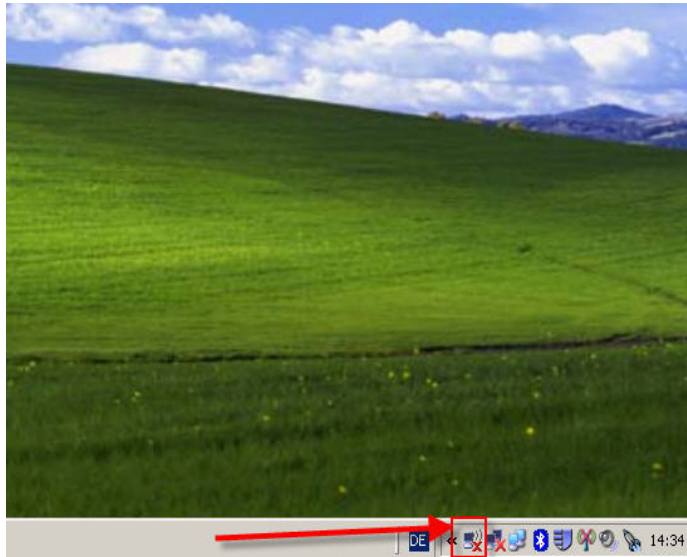

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Wlan Status Symbol.

Abbildung 1

1.2 Schritt 2

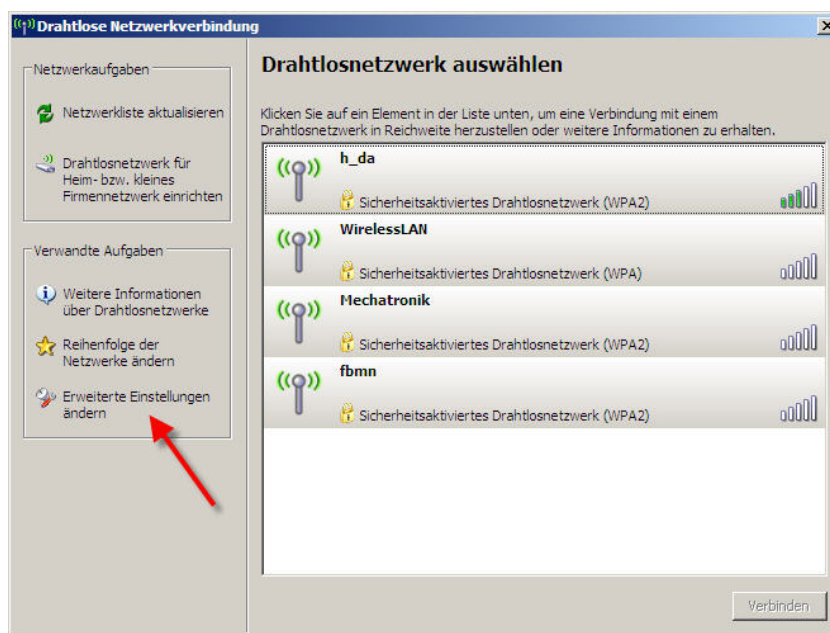

Klicken Sie wie in Abbildung 2 gezeigt auf Erweiterte Einstellungen ändern.

Abbildung 2


1.3 Schritt 3



Wählen Sie oben die Registerkarte Drahtlosnetzwerke und klicken Sie auf den Button, Hinzufügen.

Abbildung 3


1.4 Schritt 4

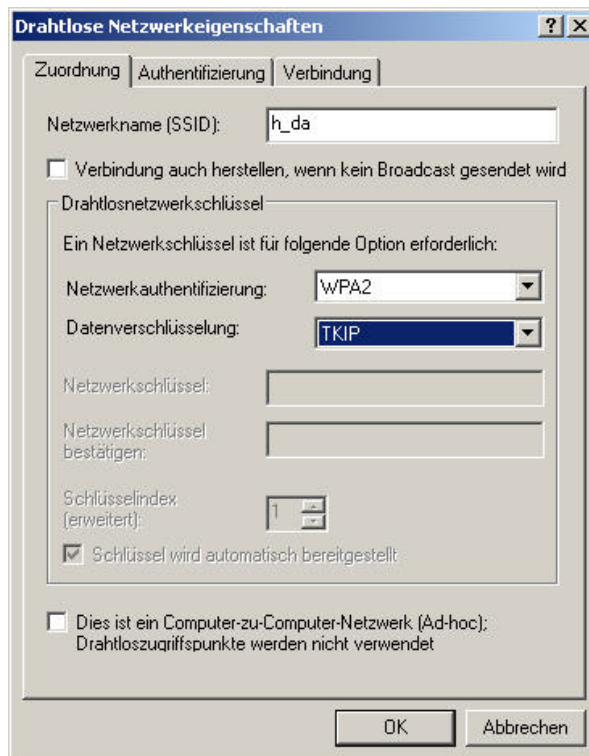

Füllen sie die Felder so aus, wie Sie es auf Abbildung 4 sehen können. Klicken Sie NICHT auf OK.

Abbildung 4


1.5 Schritt 5

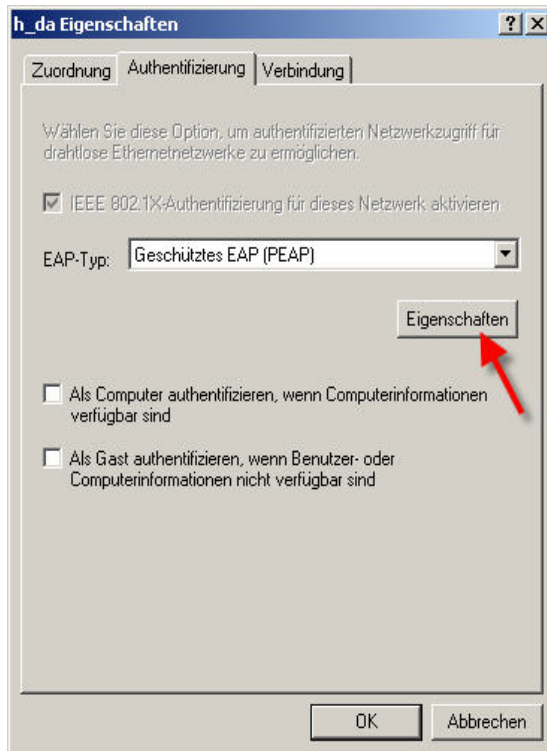

Klicken Sie oben auf die Registerkarte Authentifizierung und füllen Sie die Felder so wie auf Abbildung 5 zu sehen aus. Wählen Sie danach Eigenschaften.

Abbildung 5

1.6 Schritt 6

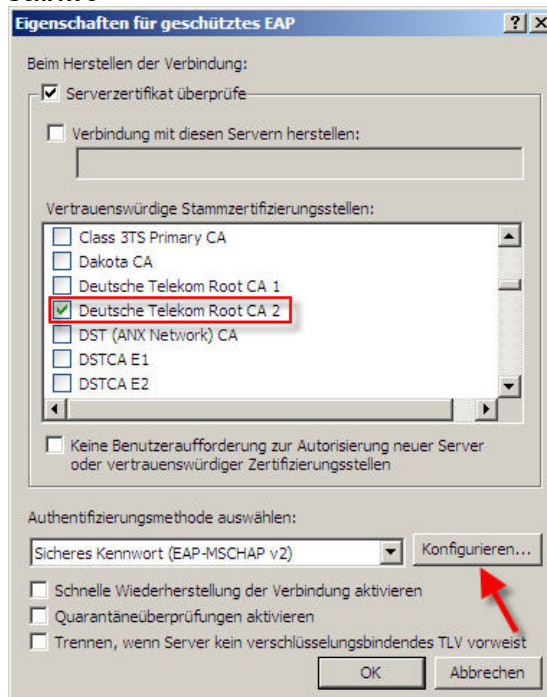

Setzen sie die Haken entsprechend der Abbildung 6 und klicken Sie auf Konfigurieren.

Abbildung 6

Wichtig dabei ist, das die entsprechenden Zertifikate von der Website itdua.h-da.de heruntergeladen und installiert werden, eine Anleitung dafür ist dort ebenfalls zu finden: Auf der rechten Seite.


1.7 Schritt 7



Entfernen sie den Haken und klicken Sie auf OK. Nun wird Ihnen wieder Abbildung 6 angezeigt. Klicken Sie hier auch auf OK.

Abbildung 7


1.8 Schritt 8

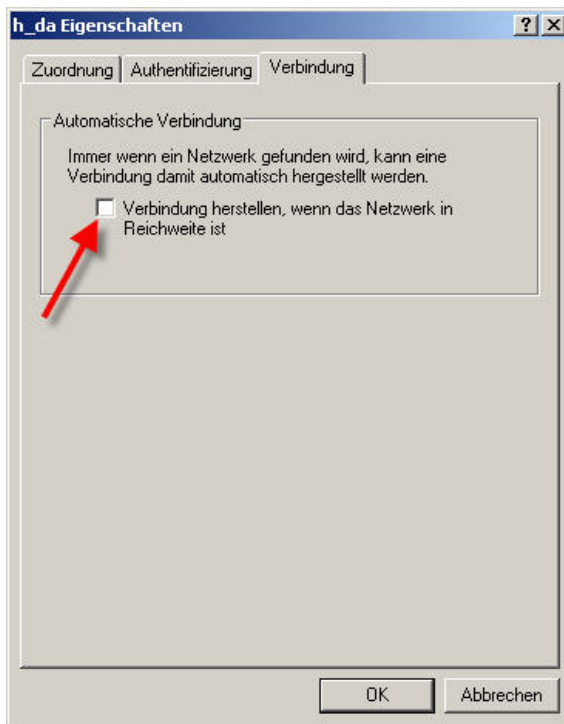

Gehen sie nun oben auf die Registerkarte Verbindung und entfernen sie den Haken, klicken Sie anschließend auf OK.

Abbildung 8


1.9 Schritt 9

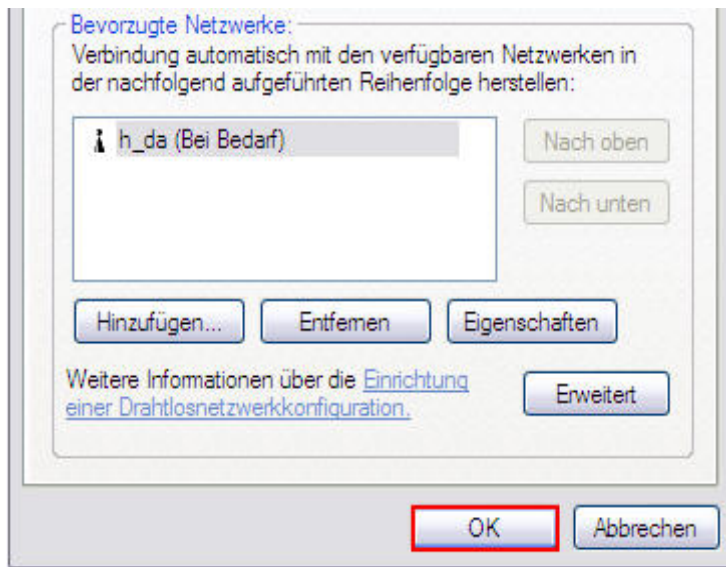

Hier können Sie ihr angelegtes Netzwerkprofil sehen. Klicken Sie auf OK.

Abbildung 9


1.10 Schritt 10

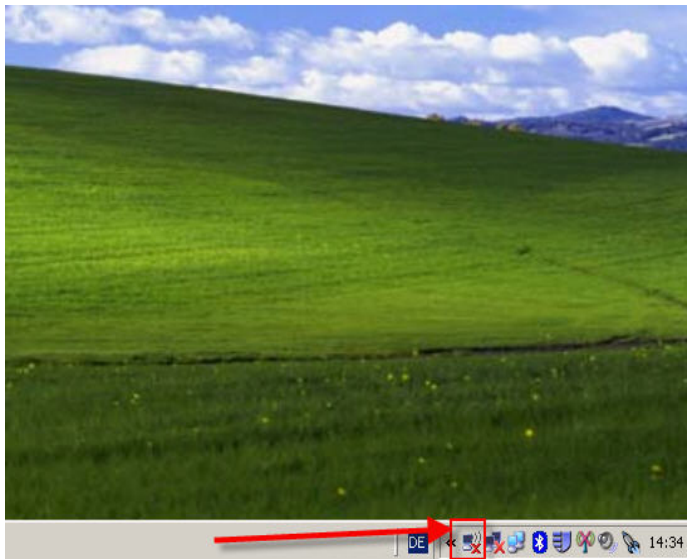

Klicken Sie wie bei Schritt 1 auf das Wlan Status Symbol.

Abbildung 10


1.11 Schritt 11

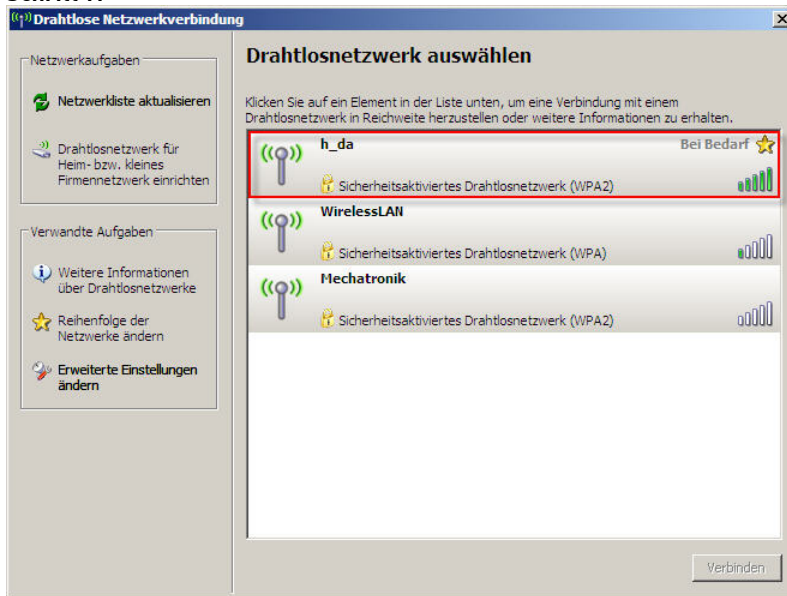

Wählen Sie die Verbindung h-da und klicken Sie unten auf Verbinden.

Abbildung 11


1.12 Schritt 12

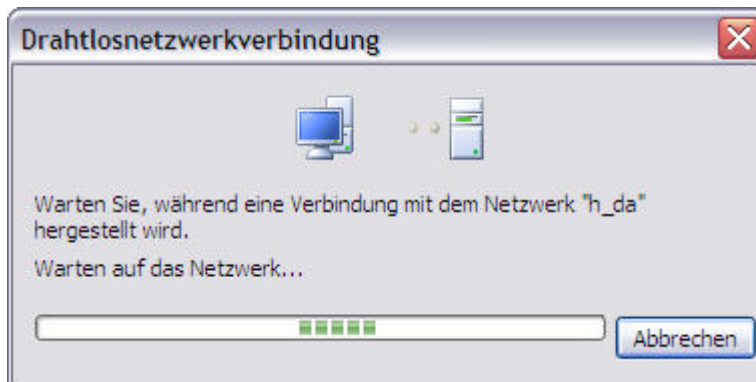

Die Verbindung wird hergestellt.

Abbildung 12

1.13 Schritt 13

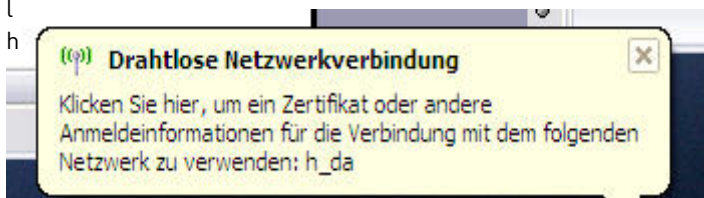

Unten in der Taskleiste erscheint ein Textfenster, klicken Sie dieses an.

Abbildung 13


1.14 Schritt 14



Füllen Sie die leeren Felder mit Ihren Login Daten aus und klicken Sie auf OK.

Abbildung 14

1.15 Schritt 15

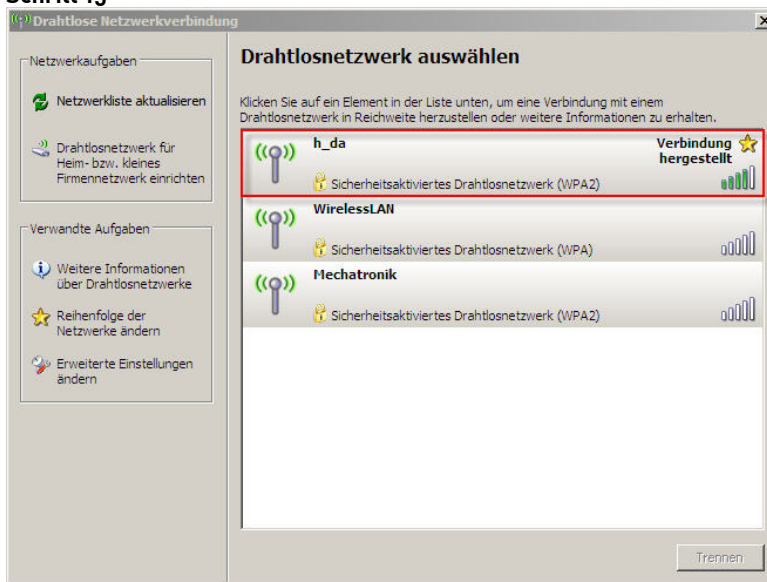

Ihre WLAN-Verbindung sollte nun aktiv sein.


Abbildung 15

2 WLAN-Zugang Löschen / Ändern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen und Zugangsdaten in Ihrem WLAN Profil korrigieren können.

- Wenn Sie Ihr h_da Benutzerpasswort geändert haben, müssen Sie natürlich auch das Passwort Ihres WLAN Clients ändern. Das Betriebssystem Windows XP bietet Ihnen keine Möglichkeit dies zu tun. Es hilft in diesem Fall nur das vorhandene Profil zu löschen und neu einzurichten.
- Falls Sie bei der Einrichtung des WLAN Profils einen Fehler gemacht haben, kommt es in den meisten Fällen dazu dass die Verbindung nicht funktioniert obwohl Sie die Einstellung nachträglich korrigiert haben. In diesem Fall müssen Sie das Profil komplett löschen und Ihren Adapter neu initialisieren. Nur dadurch werden die fehlerhaften Einstellungen nachhaltig entfernt.


2.1 Schritt 1

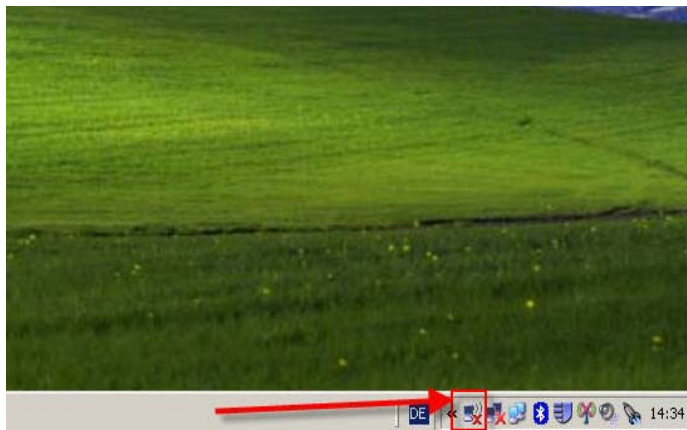

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Wlan Status Symbol.

Abbildung 1


2.2 Schritt 2

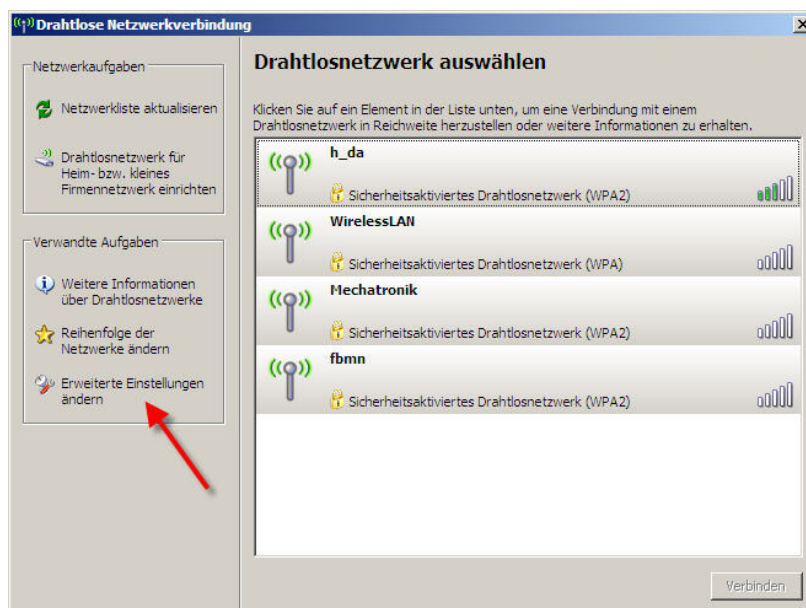

Klicken Sie wie in Abbildung 2 gezeigt auf Erweiterte Einstellungen ändern.

Abbildung 2

2.3 Schritt 3

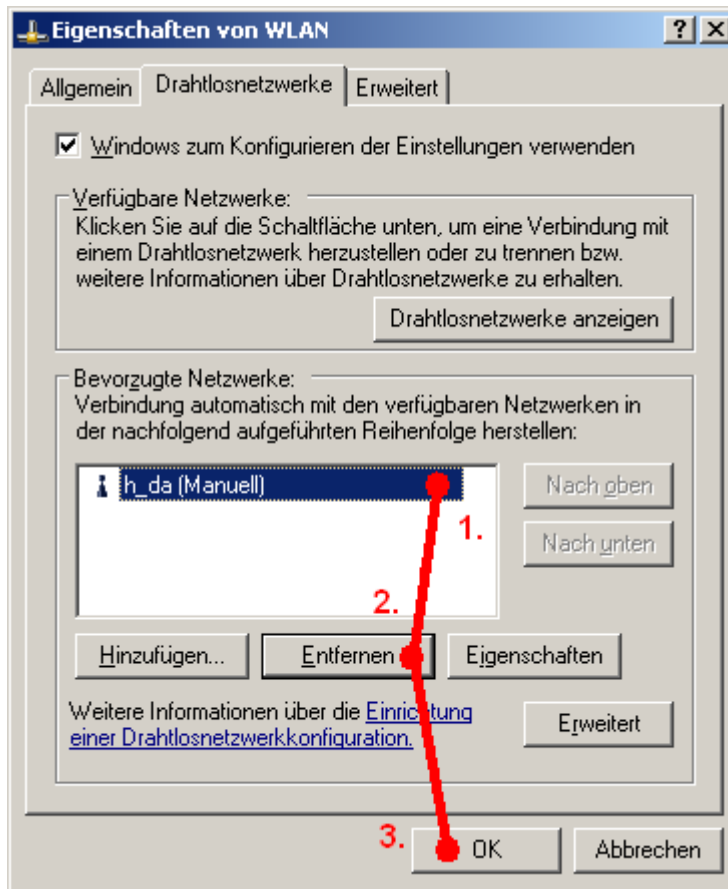

Wählen Sie hier die Registerkarte Drahtlosnetzwerke

1. Wählen Sie das Profil aus

2. Klicken Sie auf entfernen

3. Bestätigen Sie mit OK

Abbildung 3b

2.4 Schritt 4

Sie können nun entweder über das kleine WLAN Symbol in der Taskleiste (Abbildung1) oder über die Eigenschaften von Netzwerkumgebung Ihren WLAN Adapter deaktivieren und anschließend wieder aktivieren.

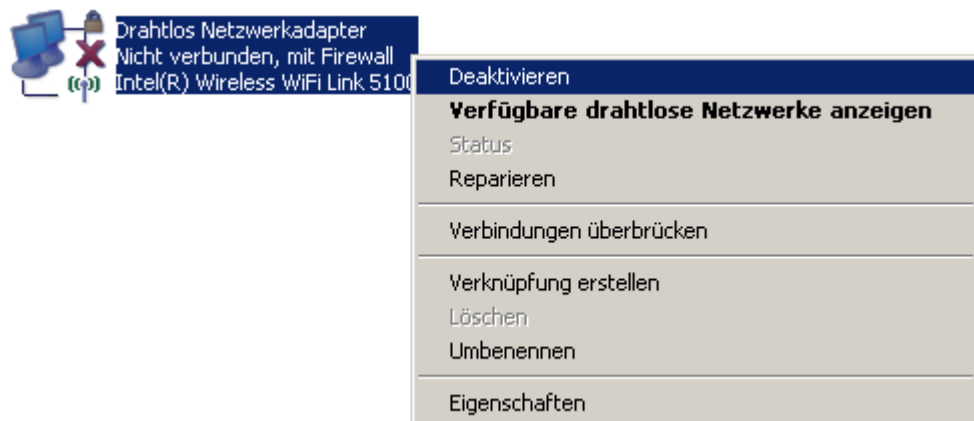


Abbildung 4b

Nun haben Sie Ihr WLAN Profil erfolgreich gelöscht und können mit der Neueinrichtung beginnen.